

Annoncemateriale

Ingeniøren (avis)

For at garantere et godt resultat i avisen skal originalmaterialet kvalitetsmæssigt passe til avistryk.

Ingeniøren følger Pressens Fællesindkøbs retningslinjer for avistryk. For indgående information henviser vi til www.kankanikke.dk.


Teknikken i avisrotation

Punktbredning	Op til 20% pr. farve
Farver	CMYK
Billedopløsning	(gråtone/CMYK) 200 dpi (streg) 600 dpi
Min. stregtykkelse	(positiv) 0,5 pt. (negativ) 1 pt.

Annoncespaltemål

Højde: Maks. 365 mm

Min. i alt 50 mm

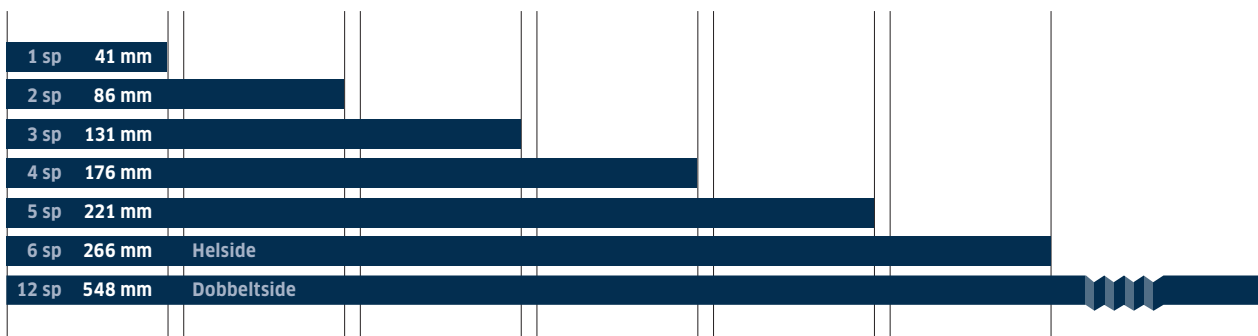

Annoncemateriale

Ingeniøren Profil og Året Rundt (magasiner)


Annoncer til kant skal fremstilles i det præcise bruttoformat = højde x bredde + 5 mm til beskæring hele vejen rundt. Det aktive tekstfelt bør aldrig være tættere end 5 mm på kant.

Annoncemateriale sendes helst som trykoptimeret pdf (CMYK, 300 dpi) til tekst@ing.dk. Pdf'er genereres med beskæring.


Annoncemoduler




Helside
210 x 280



Halvside
102 x 280



Halvside
210 x 137



Kvartside
102 x 137